



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf



Montageanordnungen für drucklose Boiler

Armatur
mit Flexschlauchzuleitung
400mm x 3/8"ÜM (gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen




Externe
Signalgeber:



Steuerbox in IP 65
95x95x56


Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Temperaturregelung über Boiler

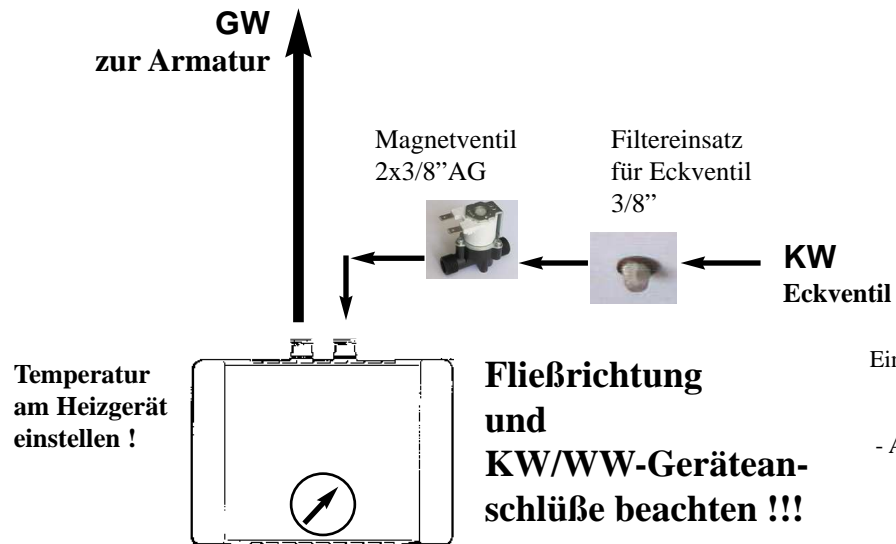

TG/NI/PS5_BOI_DMS_02/16_01

Temperaturregelung über Mischer

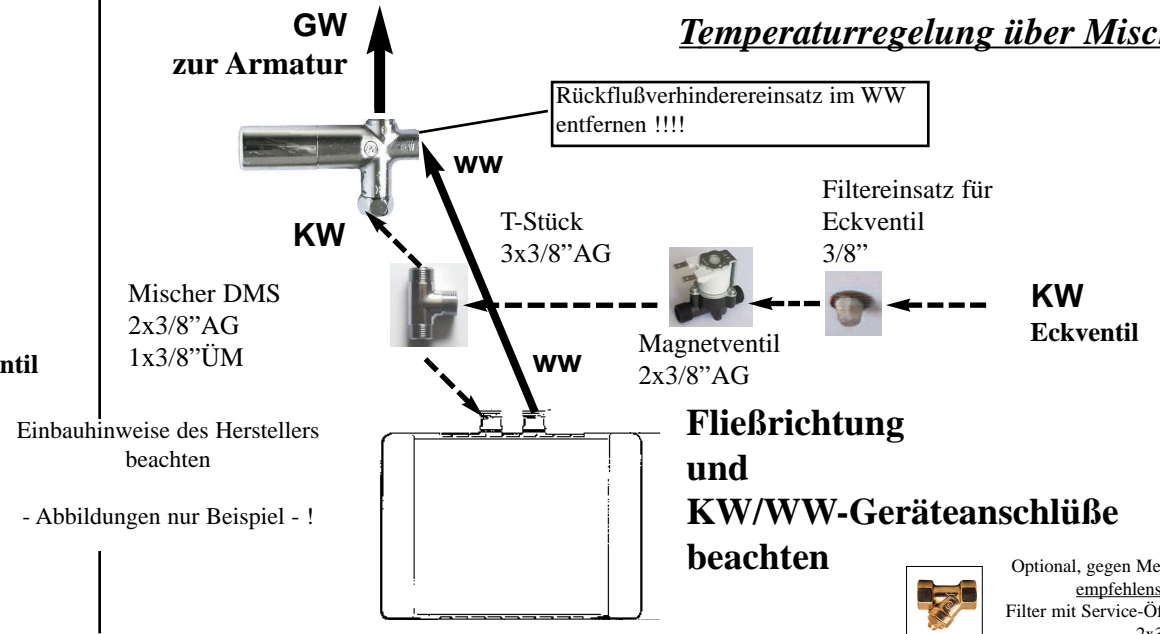

Optional, gegen Mehrpreis
empfehlenswert !
Filter mit Service-Öffnung
2x3/8"IG