

LOex Edelstahl-Trinkbrunnen mit Infrarot-Trinkfontainenarmatur

bestehend aus

LOex ES Trinkbrunnen-Wandbecken mit ATM-Antitropfmulde

ES TRKB24V_ES PRX LV365

Edelstahlbecken, wandhängend, AISI304, matt gebürstet

B 500 mm x H 300 mm x T 495 mm Corpus; BeckenT 145 mm

ATM-Antitropfmulde (Schwallrand),

Vandalensichere Unterbauabdeckung mit Sicherheitserviceöffnung

Montagefertig mit Siphon 1 1/2" x DM 0,40 mm, ohne Überlauföffnung;

Befestigung über Wandschrauben

Edelstahl-Infrarot-Trinkfontainenarmatur (AISI304)

Reichweite(0,23 - 0,31m), Bedarfsgesteuert,

Sicherheitsabschaltung nach 5 Minuten Dauerlauf

Festprogramm, Automatische Hygienespülung(nicht aktiviert im Auslieferungszustand)

Elektronische Parameter - Reichweite, Laufzeit, Intervalle, Hygienespülung - über Remotecontrol (optional) änderbar.

Betriebssystem 24VDC

Betriebsdruck 0,1 - 0,6MPa

Durchflußmenge 0,4 Ltr./min/3barFD

Anschluß 1/2" AG

komplett - Steuerelektronik mit Magnetventil, Trafo





Abbildung zeigt
Batterieversion
4x1,5VAA-Alkalibatterien

Optional:
Zb 073 Remote-Control
für Sensor-Steuerungen




zum Ändern der
Elektronikparameter und
Aktivieren des
Legionellenspülprogram



Netzteil Eingang 230V 50 Hz AC
Ausgang 24VDC
100 x 140 x 60 mm

Alternativ: Steckernetzteil 24VDC

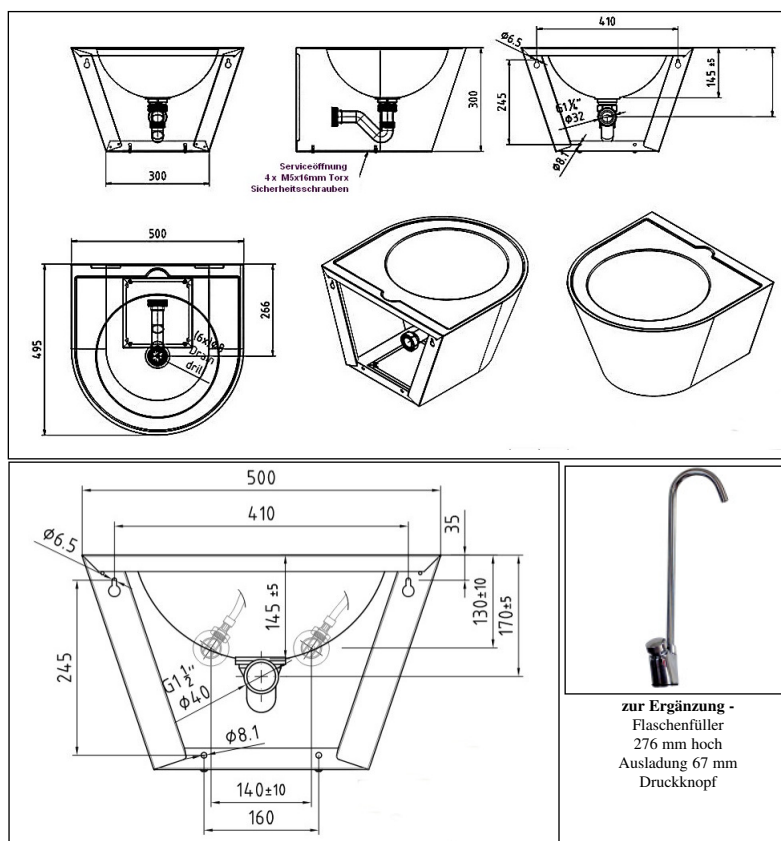


zur Ergänzung -
Flaschenfüller
276 mm hoch
Ausladung 67 mm
Druckknopf



Elektronik-Alternative
LOex Tonga2M TRKB
12 oder 24VDC,
6VDC Batterie
169 mm hoch


Lieferumfang Elektronikarmaturteile

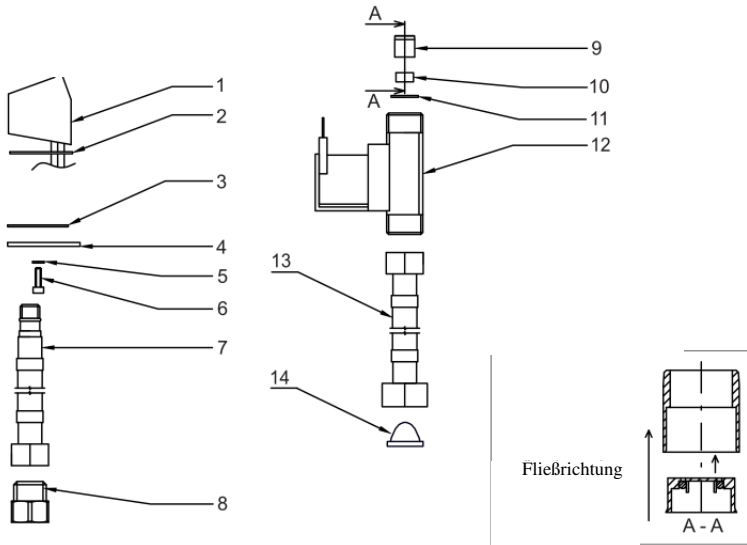

1	45428	1
2	44676	1
3	44738	1
4	44773	1
5	45794	3
6	45809	3
7	44613	1
8	44690	1
9	44683	1
10	45933	1
11	45572	1
12	45936	1
13	44612	1
14	46268	1




Standardprogramm Stop nach 5 Minuten



Gilt auch für LOex Tonga2M TRKB



Veränderbare Elektronikparameter
Reichweite 0,1 - 0,3 m
Laufzeiten 0,25(Standard) - 7,75 Sek
Ein/Aus
Aktivierung, Adaptierung der Legionellenspülung über Remotecontrol 6 - 168 h
Vom Standardprogramm in START/STOP-Modus
Auf der Remotecontrol den ON/OFF-Knopf 5 Sekunden drücken

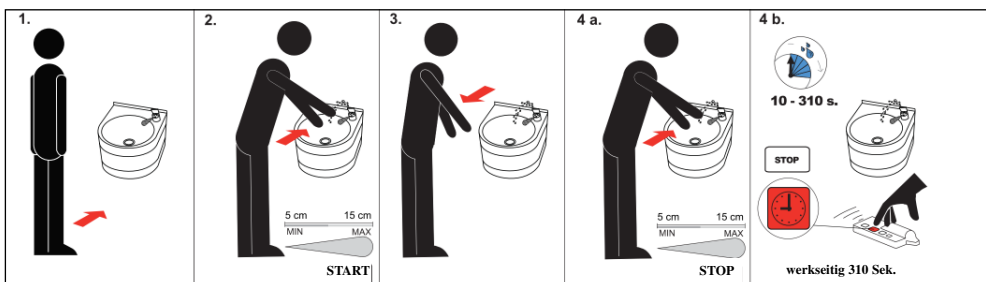

START/STOP-Modus