


Stammblatt

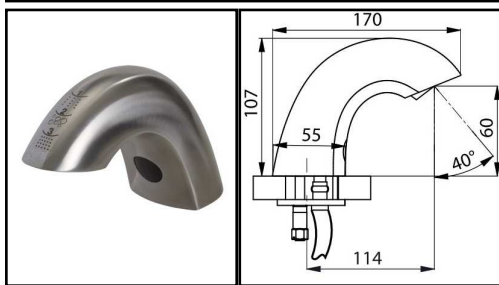

Ausschreibungstext


Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Spar-Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm.
Externer 24DC-Trafo mit Netzsteckerkabel.
Mit integriertem Seifenspender, UT-5-Ltr-Tank.

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

40 34154 01726 9 TK24DCii114 SP_BA

Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8"ÜM

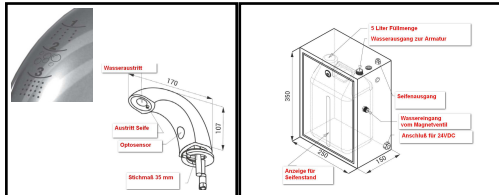

Ausladung 114 mm
Höhe ab WT Standard 107 mm
Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm
Basisdurchmesser 55 mm
Anschluß 3/8"AG
Tank 150x350x250 mm
- für peristaltische Seifen
Verbindungsschläuche




DMS-Mischer

- wie oben - jedoch

mit UT-Vormischer DMS zur Direktmontage auf Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für Eckventil, Verbindungsflexschlauch.

40 34154 01727 6 TK24DCii114 SP_DMS

Armaturabmessungen wie oben



Thermostat

- wie oben - jedoch

mit UT-Thermostat mit Verbrühschutztaaste, Filtereinsätze für Eckventile, RüVe bauseitig

40 34154 01728 3 TK24DCii114 SP_TH

Armaturabmessungen wie oben

Basisdurchmesser 55 mm
Stichmaß 32 mm
Zuleitung -
Flexschlauch ca. 400 mm 3/8"ÜM

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Waschbecken-Sensorstandarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, externes stabiles Magnetventil. Festprogramm, automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales Remotecontrol. Externer Trafo 90x65x45 mm, Netzsteckerkabel. Starrauslauf mit 6 Ltr-Sparluftsprudler, druckfest; Integrierter Seifenspender, UT-5 Ltr.-Tank für peristaltische Seifen, 350x250x150mm. Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMS(RüVe KW/WW) bzw. UT-Thermostat mit Verbrühschutztaaste, Zugangfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox Tuko SP**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungsingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

EU-USId: DE111985600
Lieferumfang:
Armatur einbaufertig, wie beschrieben entsprechend Version;
ohne Batterie



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!