



Stamtblatt

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit dreh- u. feststellbarem schwerem gezogenem Form-Auslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert.		für Netzbetrieb	
- dreh- u. feststellbar (Abb.)	ii	130 Ausladung - 40 34154 01291 2	TGE7AT97ii13A4_DMS
Ausladung	130 mm 190 mm	190 Ausladung - 40 34154 01293 6	TGE7AT97ii19A4_DMS
Gesamthöhe ab WT	130 190		




T97ii13

T97ii19



Professionelle Handwaschbeckenausgußkombination mit einer Armatur

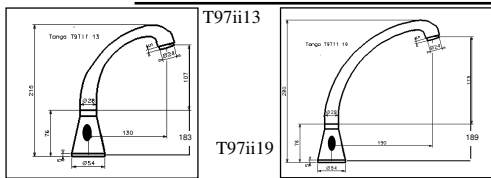

T97ii13

T97ii19




Sonderausführung UT-Mischversion mit UT-Thermostat-Direktmontage-Set, Verbrühschutztaaste, Magnetventil, Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest; zur Direktmontage auf Eckventil (Eckventile bauseitig)

130 Ausladung -
40 34154 01482 4 TGE7AT97ii13A4_TH

190 Ausladung -
40 34154 01522 7 TGE7AT97ii19A4_TH



Elektronikbox
94x94x56mm



Armatursocket - in den Ausführungen
- dreh- u. feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm
Zuleitung - ca. 400 mm
Sensor-kabel ca. 400 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u. feststellbaren Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V/50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.
Typ: **LOex Tonga**

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch Selbstschließer
Kurzreichweite,
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
gegen Mehrpreis möglich.



Magnetventil Mischung über DMS-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit RüVe in KW/WW Eckventil(bauseitig)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600