


Anwendungsbeispiel:

Schaltplan  
BST 125 24 3  
Trockengehschutz

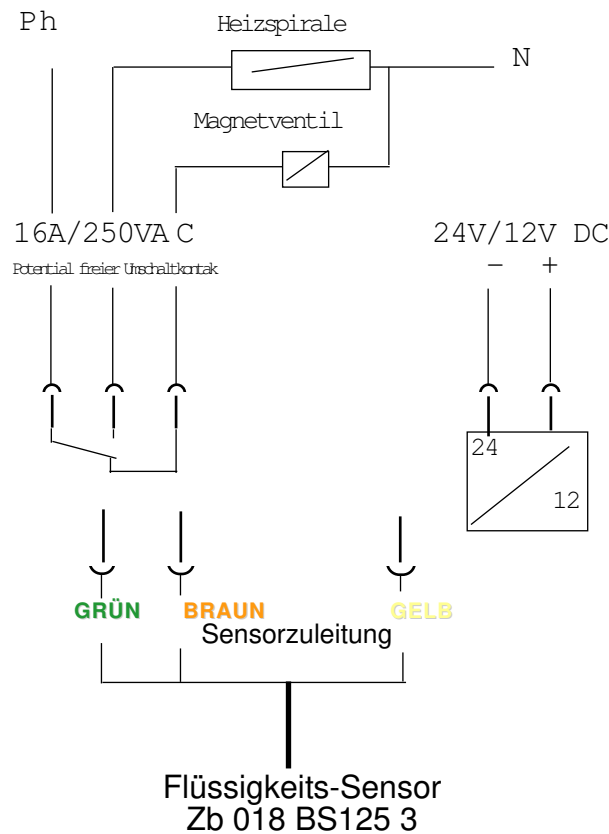

Max. Schaltleistung: 4000 W (4kW)  
Temperaturbereich: - 4°C bis +125°C  
Schaltverzögerung 3 Sekunden

**ACHTUNG: Um eine einwandfreie Funktion zu bewahren, sollte der Sensorkopf regelmäßig gereinigt und von mechanischen Einwirkungen (auch abrasive Putzmittel) freigehalten werden. Mechanische Beschädigungen führen zu Funktions- und Garantieverlust.**