


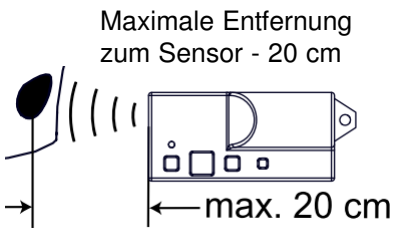
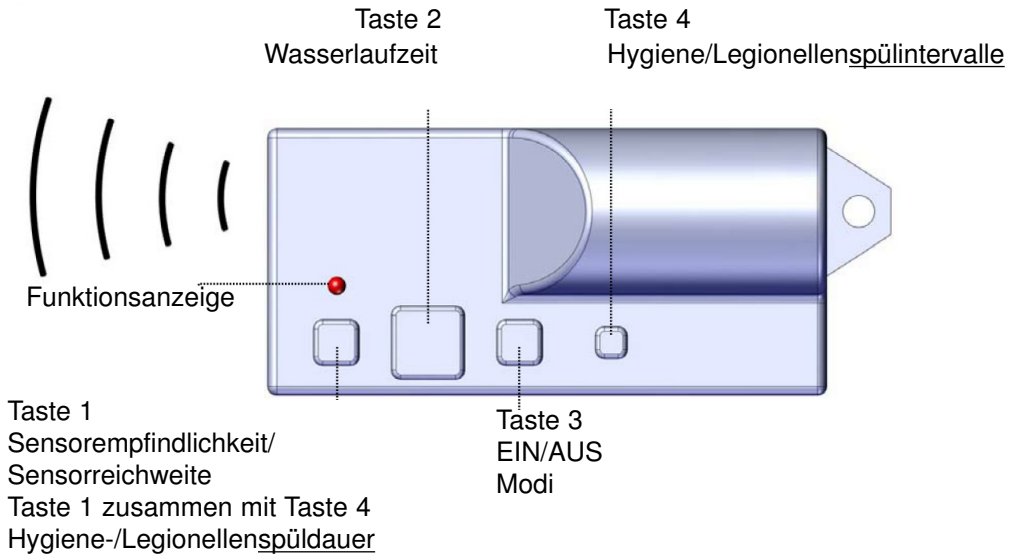





Bedienungsanleitung




**Taste 3
Elektronik EIN/AUS**



**Taste 3
Standard <-> START/STOP
Selbstschlußmodus**

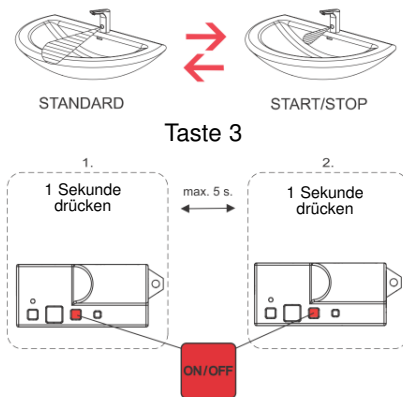

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

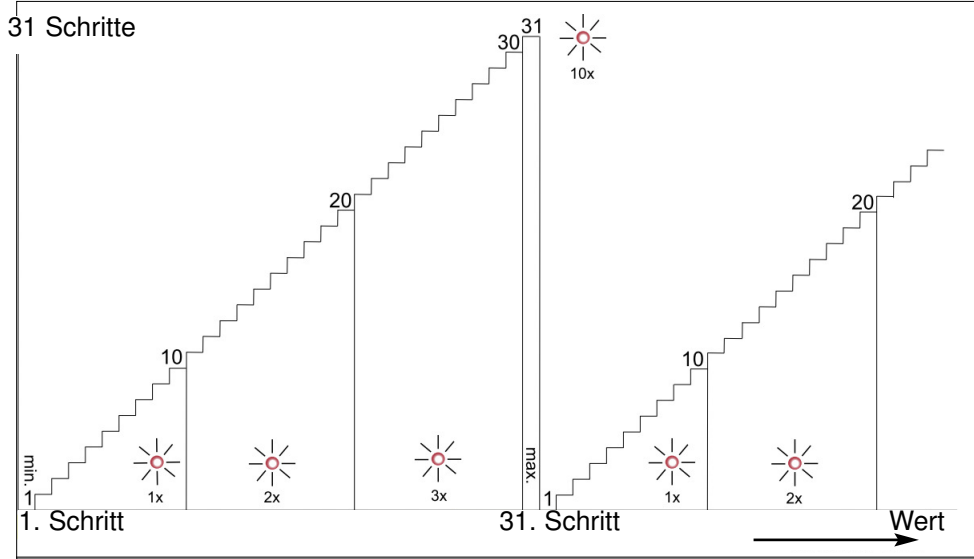

Jeder Parameter ist in 31 Schritten veränderbar.

Schritt 1 - 10 einfacher Blink
Schritt 11 - 20 zweifacher Blink
Schritt 21 - 30 dreifacher Blink
Schritt 31 zehnfacher Blink

Der einzelne Blink am Schluß zeigt die Rückkehr zu Schritt 1 an.

Taste	Funktion	Waschtisch		
1. 	Sensorreichweite/ -empfindlichkeit	Anzahl der Schritte	31	
		Möglichkeiten	0,1 - 0,3 m	
		Schritte		
		Werkseinstellung		
2. 	Wasserlaufzeit/ Spülzeit	Anzahl der Schritte	31	
		Möglichkeiten	0,25 s. - 7,75 s.	
		Schritte	0,25 s.	
		Werkseinstellung	0,25 s.	
(1.) 	START/STOP Selbstschlußmodus Sensorreichweite	Anzahl der Schritte	4	
		Möglichkeiten	4 / 8 / 12 / 16	
		Schritte	4	
		Werkseinstellung	3 Schritt	
(2.) 	START/STOP Selbstschlußmodus Spülzeit	Anzahl der Schritte	31	
		Möglichkeiten	10 s. - 310 s.	
		Schritte	10 s.	
		Werkseinstellung	310 s.	
4. 	Hygiene- /Legionellen- spülintervall	Anzahl der Schritte	7	
		Möglichkeiten	AUS/6h /8h /12h /24h /72h / 7 Tage	
		Schritte		
		Werkseinstellung	AUS	
1.+4. 	Einstellung der Hygiene-/Legionellen- spülzeit	Anzahl der Schritte	31	
		Möglichkeiten	5 s. - 1200 s.	
		Schritt Nr./Zeit/Intervall	1 - 6	5 s. - 30 s.
			7 - 12	40 s. - 90 s.
			13 - 21	120 s. - 360 s.
22 - 30	420 s. - 900 s.			
31	1200 s.			
Werkseinstellung		5 s.		



Taste 4 Drücken und Halten

Einstellung der Spülintervalle
der Hygiene-/Legionellenspülung

Schritt	Blinker	Stunden
1	1x	AUS
2	1x	6:00
3	1x	8:00
4	1x	12:00
5	2x	24:00
6	2x	72:00
7	10x	168:00

Reset auf Werkseinstellung

