




Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf

LOTZ Exim Trading



Montageanordnungen für drucklose Boiler bei Einhebelmischern mit Kartusche und Sensorautomatic




mit
Verstellschutzkappe

Armatur
mit Flexschlauchzuleitungen
2x 400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standardarmaturen)
Perlator gegen Siebstrahler austauschen

Steuerbox in IP 65
95x95x56



Temperaturregelung über Armatur (ECO-Kartusche)

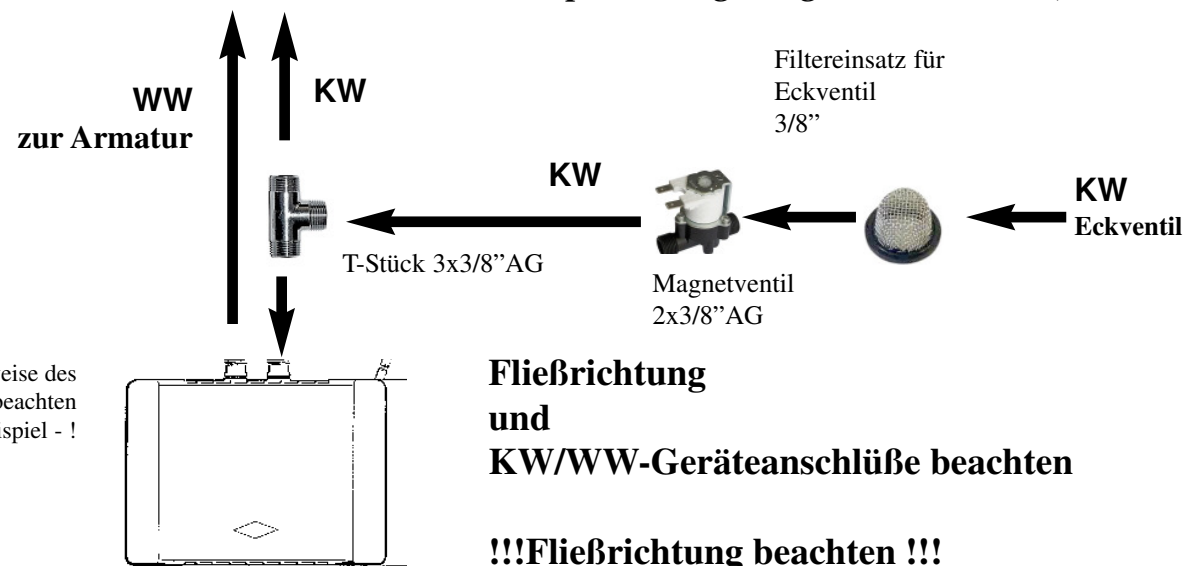

Gilt für Durchlauferhitzer -
druckfest, drucklos

Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung

Einbauhinweise des
Herstellers beachten
- Abbildung nur Beispiel - !

**Fließrichtung
und
KW/WW-Geräteanschlüsse beachten**

!!!Fließrichtung beachten !!!