



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf

LOTZ Exim Trading




**Montageanordnungen für drucklose Boiler bei
Einhebelmischern mit Sensorautomatic**

Armatur
mit Flexschlauchzuleitungen
2x 400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standarmaturen)
Perlator gegen Siebstrahler austauschen



Steuerbox in IP 65
95x95x56

Temperaturregelung über Armatur (ECO-Kartusche)

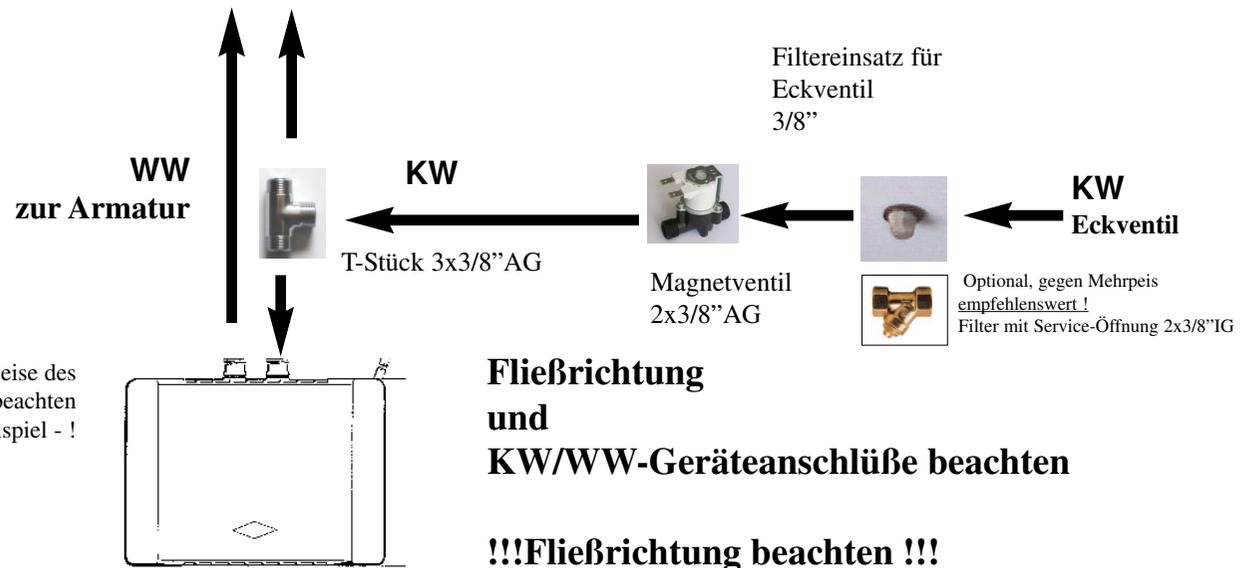

Einbauhinweise des Herstellers beachten
- Abbildung nur Beispiel - !

Heizgerät auf Wunsch ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung