



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
 Optimal ausgestattet
 mit einer **LOex Tonga2** Sensorarmatur
 feststellbarer Schwenkauslauf
 zur Befüllung beider Becken und von Eimern
 praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Montageanordnungen für drucklose Boiler

Armatur
 mit Flexschlauchzuleitung
 400mm x 3/8"ÜM (gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen


Mit integrierter Sensor-/Elektronik



Externe
 Signalgeber:

Rundsensoren


Fußwasserschalter




Mit integrierter Elektronik

Heizgerät auf Wunsch
 ohne Verschlauchung
 Muster gegen Berechnung

Temperaturregelung über Boiler

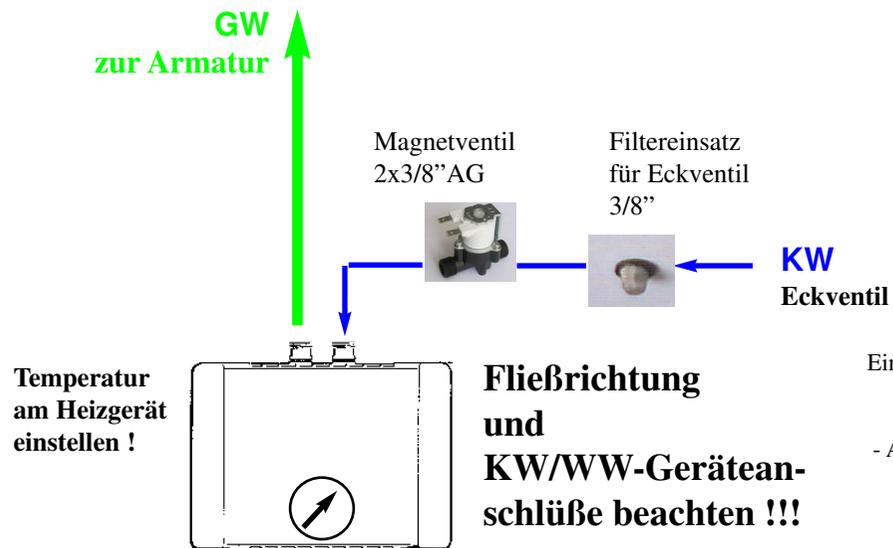

Temperaturregelung über Mischer

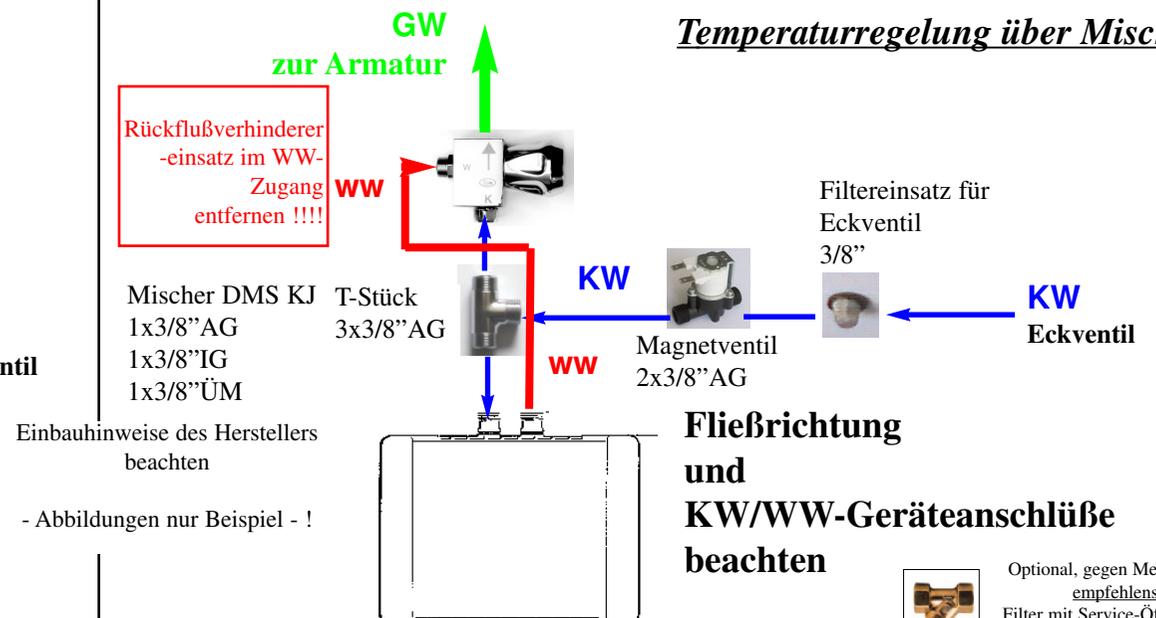

Optional, gegen Mehrpreis
 empfehlenswert !
 Filter mit Service-Öffnung
 2x3/8" IG