

Stammblatt


Einbauversion VS



iPuri SSW
mit Auslauf
Spezial
Ausladung
230mm



iPuri SSW
mit
Bügelhebel

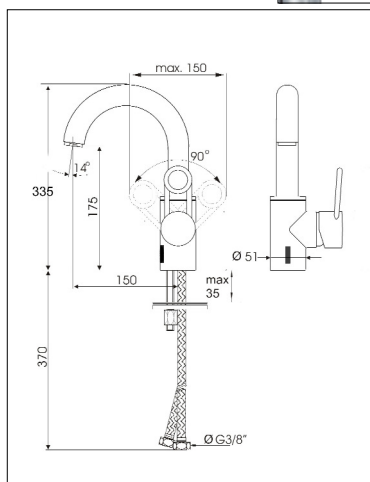

Ausschreibungstext

**Schwenk-Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur*
DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser
Sensorautomatic; integrierter manueller Fließmeng-
en- u. Temperaturregelung, mit Hebel und Verstell-
schutzkappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler;
2 MV mit VS-Adaptor, Kabelbrücke
2 Flexschläuche ca. 350x3/8" ÜM**

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für Netzbetrieb

Ausladung Standard
Höhe Auslauföffnung ab WT
Ges.Höhe ab WT

150mm
245mm
335mm

40 34154 02724 4

IPSSWE7ACio15A4_VSKB

Ausladung Spezial
Höhe Auslauföffnung ab WT
Ges.Höhe ab WT

230mm
265mm
400mm

40 34154 02725 1


IPSSWE7ACio23A4_VSKB

Sensorfenster Unterkante ab WT

20mm



**Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65**
98Bx98Hx56Tmm



Schalter zur Aktivierung
der Legionellen-
spülautomatik

Basisdurchmesser
iPuri SSW

51,00 mm

Stichmaß
iPuri SSW

34,00 mm

Zuleitung

Sensorkabel
2 Flexschläuche

ca. 400 mm
x 350 x 3/8" ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.

**Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri
Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.**

IR-Sensor mit LED,
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inliegendem Trafo, Netzkabel;
Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; Schwenkauslauf; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalensichere Verstellenschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler; Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; Kabelbrücke; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
gegen Mehrpreis möglich.



**Stabiles Magnetventil jeweils im
KW/WW-Zugang**
2x3/8" AG,
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer,
Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor)
mit ÜM 3/8", flachdichtend,
direkt auf Eckventil zu montieren
(Eckventil bauseitig)



Kabelbrücke zwischen den
Magnetventile

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2,
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Juli 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600

