



Handwaschbecken-Ausgüßkombination  
Optimal ausgestattet  
mit einer **LOex Tonga2** Sensorarmatur  
feststellbarer Schwenkauslauf  
zur Befüllung beider Becken und von Eimern  
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



## Montageanordnungen für drucklose Boiler Einrohrzulauf

Armatur  
mit Flexschlauchzuleitung  
400mm x 3/8"ÜM (gültig für Standarmatur)

**Perlator gegen Siebstrahler austauschen**


Mit integrierter Sensor-/Elektronik



Externe  
Signalgeber:

Rundsensoren


Fußwasserschalter




Mit integrierter Elektronik

Heizgerät auf Wunsch  
ohne Verschlauchung  
Muster gegen Berechnung

## Temperaturregelung über Boiler

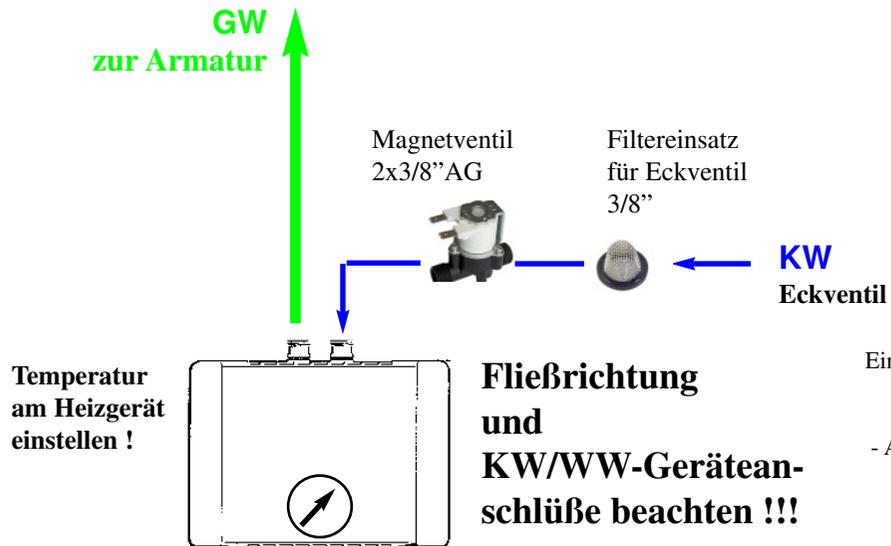

## Temperaturregelung über Mischer

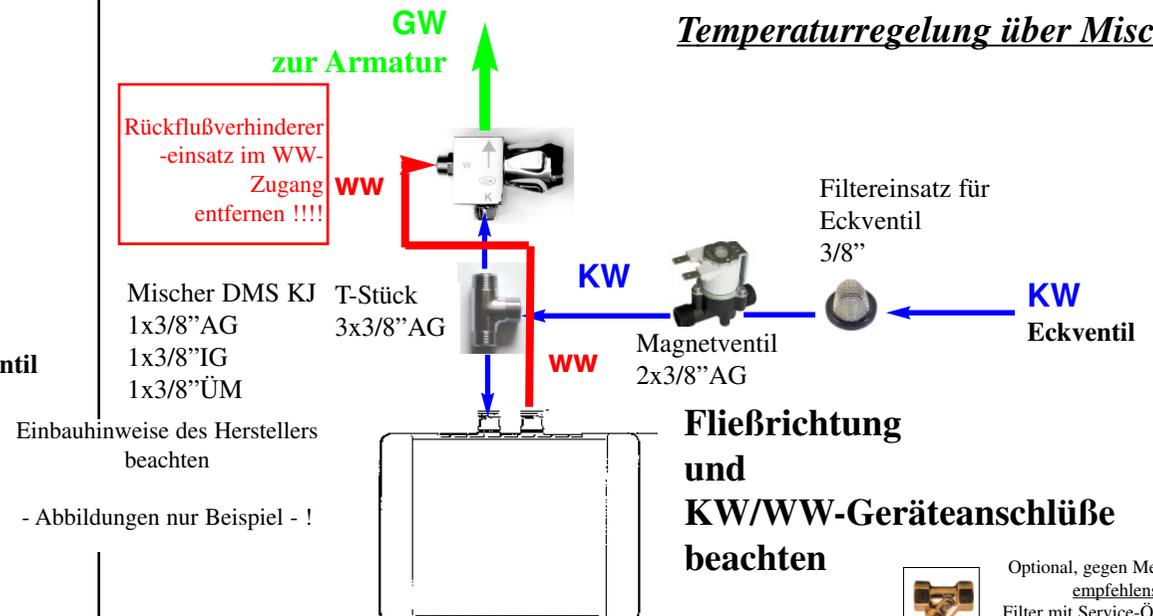

Optional, gegen Mehrpreis  
empfehlenswert!  
Filter mit Service-Öffnung  
2x3/8"IG