




Stammblatt

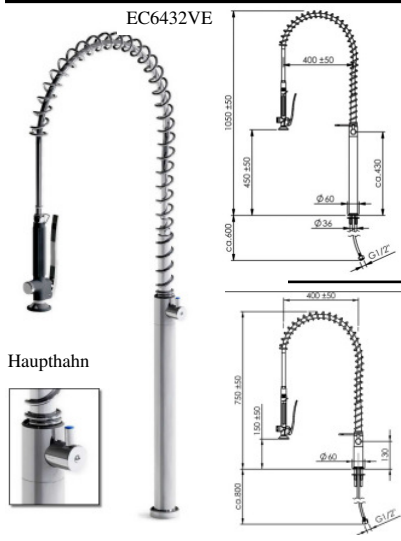

**LOex Man-Inox EC6432VE**

Edelstahl-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführenden Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Standsäule mit Hauptventil; Hochleistungsagraffschlauch mit ES-Spiralfeder; Ohne Mischeinrichtung. Zuleitung: Flexschlauch 1/2"ÜM

Ausladung ca. 400 mm  
Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 1050 mm  
Stichmaß 36 mm  
Basisdurchmesser 60 mm

Betriebsversion/  
EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01703 0 EC6432VE

Haupthahn



**LOex Man-Inox EC643201VE**

Edelstahl-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführenden Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Standsäule mit Hauptventil; Hochleistungsagraffschlauch mit ES-Spiralfeder; Ohne Mischeinrichtung. Zuleitung: Flexschlauch 1/2"ÜM

Ausladung ca. 400 mm  
Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 750 mm  
Stichmaß 36 mm  
Basisdurchmesser 60 mm

40 34154 01704 7 EC643201VE



**LOex Man-Inox EC6432WVE**

Edelstahl-Wand-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführenden Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Wandsäule mit Hauptventil; Hochleistungsagraffschlauch mit ES-Spiralfeder; Ohne Mischeinrichtung. Mit Wandhalter.

Zuleitung: Eckventil 1/2"AG L 20


Ausladung ca. 400 mm  
Ges.Höhe Armatur ca. 850 mm

40 34154 02192 1 EC6432WVE

**Vorwandmontage-Adapter-Set**

ES-Verschraubung 1/2"AG x 1/2"ÜM, 2 Rosetten Dm 40 mm  
2 ES-Abstandshülsen für Armaturhalterung

40 34154 02442 7 EC6432WVE-40501

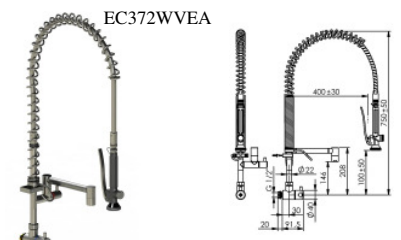

**LOex Man-Inox EC372WVEA**


Edelstahl-Wand-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, mit Schwenkauslauf mit Absperrventil; Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführenden Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Wandsäule mit Hauptventil; Hochleistungsagraffschlauch mit ES-Spiralfeder; Ohne Mischeinrichtung. Mit Wandhalter.

Zuleitung: Eckventil 1/2"AG L 20

Ausladung Pendelbrause ca. 400 mm  
Auslauf 200 mm  
Höhe Auslassöffnung Auslauf 146 mm  
Brausekopf ca. 100 mm  
Ges.Höhe Armatur ca. 750 mm

40 34154 02574 5 EC372WVEA

Keine Chlorid- od. säurehaltigen Reioiger verwenden.  
Keine abrasiven Scheuermittel verwenden.  
Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräte u.ä. ist gemäß Arbeitsblatt VdF018 zu verzichten.  
Nach KTW, DVGW-Arbeitsblatt W270.

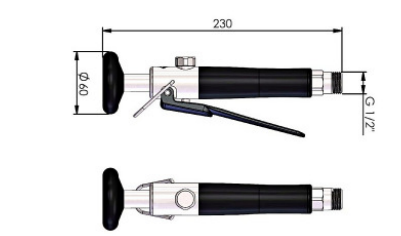

**LOex Man-Inox Handbrausekopfventil**

für VE- und Trinkwasser, 1/2"AG, RüVe  
Handbrause mit druckschlagarmer schließverzögerter Hebelregulierung.

**Bitte beachten:**

Um Wasserschäden zu vermeiden, ist die Armatur immer über den Haupthahn abzustellen.  
Deshalb nach Benutzung die Armatur über den Haupthahn schließen.  
Das schont das Handbrauseventil, ein Verschleißteil, das abhängig von der Beanspruchung regelmäßig zu ersetzen ist.  
Es sollte immer mit angeboten werden.

40 34154 02703 9  
Zb ES EC824 BRTW-VE

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Dieses Angebot ist freibleibend.  
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand April 2026

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Lieferung: ab Werk.  
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.  
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:  
Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen; Eckventil-Set nur als Set abzugeben.  
Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Pendel VE 04\_26\_01 STBL



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!