




LOex Sens-Inox Tonga2 T90S

Elektronische Selbstschluß-Standardarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK

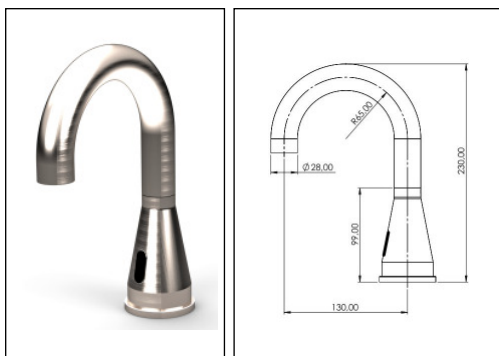

Ausschreibungstext
 Berührungslose Selbstschluß DN 15
 WT-Armatur, Edelstahl matt gebürstet;
 mit dreh- u. feststellbarem Bogenauslauf,
 Strahlregler*, Optosensor.
 Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
 Elektronisch gesteuert - mit externer
 (Rhein/E7A)oder
 in die Armatur integrierter Elektronik
 (Donau/E8A, Weser/E9A).
 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
 Ausladung 130 mm
 Höhe Auslassöffnung ab WT 136 mm
 Gesamthöhe ab WT 230 mm

Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer	
für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -		
- externe Elektronikbox "LOex Rhein", - integrierter Trafo - 12VAC	A	
40 34154 02080 1	TG2SE7AT90ii13A5_DMK	
- interne Elektronik "LOex Donau", - externes Steckernetzteil - 12VDC	B	
40 34154 02317 8	TG2SE8AST90ii13 5_DMK	
- interne Elektronik "LOex Donau", - externer MW Trafo - 12VDC	C	
40 34154 02318 5	TG2SE8AMT90ii13 5_DMK	
für 6 V Niedervolt-Netzbetrieb -		
- interne Elektronik "LOex Weser", - externes Steckernetzteil 6VDC	D	
40 34154 02282 9	TG2E9AST90ii13 5_DMK	
für Batteriebetrieb - 6VDC		
- interne Elektronik "LOex Weser", - externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)	E	
40 34154 02278 1	TG2E9ABT90ii13 5_DMK	

*Sparstrahlregler bis < 6 Ltr/min
 a.A. gegen Mehrpreis.



Alternativen in Pulverbeschichtung
 Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt	RAL 3001
Tiefschwarz matt	RAL 9005
Leichtgrau matt	RAL 7035

Farbtöne in nebenstehenden Abbildungen nicht verbindlich.

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung - für Donau und Weser Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



	Elektronikbox LOex Rhein 12VAC 94x94x56mm inliegender Trafo, Netzkabel	A	Armatursockel - - dreh- u. feststellbar (ii) Basisdurchmesser 59,5 mm Stichmaß(Hahnloch) 35 mm Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm	Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Edelstahl(AISI304L)matt gebürstet; elektronisch gesteuert, mit Einrohr-zulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u. feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor. Die elektronischen Steuersysteme - - <u>Armaturintegriert</u> - - LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W), - LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) - Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen. - <u>Energieversorgung</u> - - Steckernetzteile(12VDC bzw. 6VDC)mit IP68-Anschluß - MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß - Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien - <u>Extern der Armatur</u> - - LOex Rhein [E7A]mit internem Trafo 12VAC_5,6 VA. Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung Die Magnetventile - - monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein - bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar. Der Mech. Vormischer (Messing, verchromt)mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. Typ: LOex Tonga2 S
	Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC	B		
	Steckernetzteil für LOex Weser 6VDC	D		
	IP68-Anschluß			
	MWTrafo für LOex Donau 12VDC IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung	C	Zuleitungen - Flexschlauch 3/8"UM ca. 500 mm E7 A Kabel zum Sensor ca. 500 mm Kabel zum Magnetventil ca. 800 mm Kabel mit Winkelschukostecker ca. 1000 mm E8/E9 Kabel zur Energieversorgung ca. 800 mm Kabel zum Magnetventil ca. 500 mm	
	Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung	E		
	DMK-Mischer-Modul-Set Magnetventil Mischung über DMK-Mischer(Messing, verchromt) zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW Zugangsfilter f. Eckventile Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil Eckventil(bauseitig)			
Auf drucklos adaptierbar.				
Auch für VE-Wasser mit Steuerung LOex Donau E8/24VDC und 24VDC-Edelstahlmagnetventil geeignet.				

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Januar 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht - Für Sie und unsere Umwelt!