




LOex TukoES schwere Edelstahl AISI304 Selbstschluß-Standarmatur, mit integrierter Sensorelektronik, AC/DC-Betrieb, für kaltes oder vorgemischtes Wasser

Stammblatt

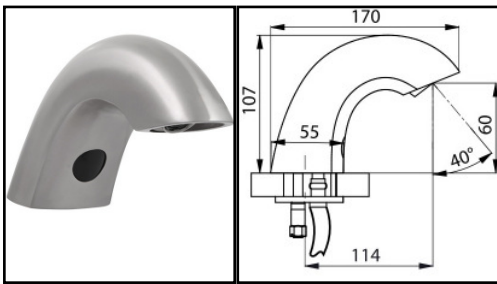


Ausschreibungstext
Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm. 24VDC Steckernetzteil oder externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali-Batterien. Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8"ÜM

Ausladung 114 mm
Höhe ab WT Standard 107 mm
Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm
Basisdurchmesser 55 mm
Anschluß 3/8"AG

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

für 24VDC Netzbetrieb
40 34154 02218 8 TK24ii114_BA

für 6VDC Batteriebetrieb
40 34154 01611 8 TKBAii114_BA



DMK-Mischer

- wie oben - jedoch mit

UT-Vormischer DMK zur Direktmontage auf Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für Eckventil, Verbindungsflexschlauch.

Armaturabmessungen wie oben

für 24VDC Netzbetrieb
40 34154 02219 5 TK24ii114_DMK

für Batteriebetrieb
40 34154 01946 1 TKBAii114_DMK



Optional:

Zb 073

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Ändern bzw. Aktivieren der Electronic-Parameter 40 34154 01393 3 Zb 073

Basisdurchmesser 55 mm
Stichmaß 32 mm
Zuleitung -
Flexschlauch ca. 400 mm 3/8"ÜM

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Waschbecken-Sensorstandarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, externes bi-stabiles Magnetventil. Festprogramm, automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales Remote-control.
Niedervolt-Netzbetrieb 24VDC Steckernetzteil oder Batteriebetrieb - externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest;
Externes Magnetventil mit VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventil;
Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMK zur Direktmontage auf Eckventil.
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox Tuko ES**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungsingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

EU-USID: DE111985600
Lieferumfang:
Armatur einbaufertig, wie beschrieben entsprechend Version;
ohne Batterien



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!