




**Stammblatt**

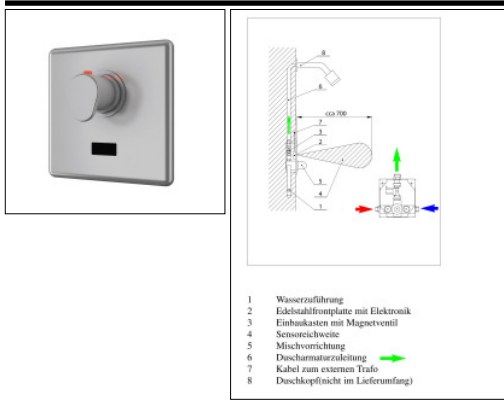

**Ausschreibungstext**

**UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik in  
 Edelstahlplatte; Sicherheitsabschaltung;  
 integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta-  
 ste  
 Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,  
 Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;  
 mit Netzteil**

Betriebsversion/  
 EAN-Nummer      Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet      170 x 170 x 10 mm      40 34154 01514 2      NDUSSLS02\_TH  
 Edelstahl-Einbaukasten      ca. 150 x 160 x 65 mm  
 Anschlüsse      3/4" AG

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -

- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlflomplatte mit Elektronik
- 3 Einbaukasten mit Magnetventil
- 4 Sensoreichweite
- 5 Mischvorrichtung
- 6 Duscharmaturzuleitung →
- 7 Kabel zum externen Trafo
- 8 Duschkopf(nicht im Lieferumfang)

**Optional:**

**Remote-Control für Sensor-Steuerungen**

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der  
 Legionellenspülung

40 34154 01393 3      Zb 073



**\*  
 Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a.  
 eingesetzt werden.**



**Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC**  
 zum Betrieb bis 2 Armaturen  
 150 x 110 x 70 mm;  
 Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,  
 Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,  
 Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !  
 (Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb  
 - mit integriertem Batteriefach.**

**Preis auf Anfrage.**

UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik, Edelstahlplatte,  
 integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutzta-  
 ste; Wasserfluß solange der Sensor aktiviert ist. Nach dem Verlassen des  
 Sensorbereiches (bis ca. 70 cm) stoppt der Wasserfluß mit einer ein-  
 stellbaren Nachlaufzeit von 0,25 Sekunden bis 7,75 Sekunden.  
 Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten. Einstellung von  
 Nachlaufzeit, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale  
 Remote-control.  
 UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in  
 3/4" AG, Messing-Verschraubung.  
 Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz  
 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;  
 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa

Technische und preisliche Änderungen ohne  
 Vorankündigung vorbehalten. Dieses  
 Angebot ist freibleibend.  
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-  
 und Lieferbedingungen  
 Stand Januar 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit  
 verloren.  
 Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.  
 Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.  
 Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,  
 Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.  
 Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und  
 Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:  
 Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik,  
 integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta-  
 ste; UP-Einbaukasten mit Magnetventil;  
 externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control  
 Nicht inbegriffen:  
 Duscharmaturen, Zuleitungen  
 Batterie



**LOTZ Exim Trading**  
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
 Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
 - Für Sie und unsere Umwelt !*