




Stammblatt

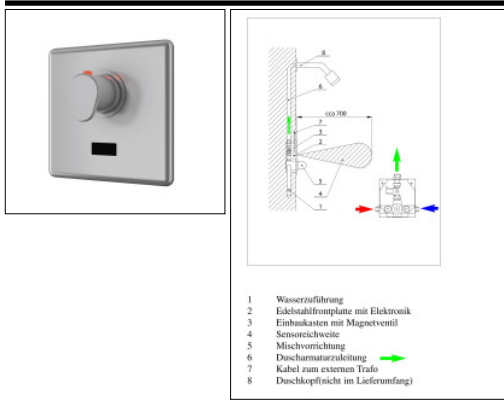

Ausschreibungstext	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte; Sicherheitsabschaltung; integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; mit Netzteil		
Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet	170 x 170 x 10 mm	40 34154 01514 2
Edelstahl-Einbaukasten	ca. 150 x 160 x 65 mm	NDuSSL02_TH
Anschlüsse	3/4" AG	
- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -		


- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlflomplatte mit Elektronik
- 3 Einbaukasten mit Magnetventil
- 4 Sensoreichweite
- 5 Mischvorrichtung
- 6 Duscharmaturzuleitung
- 7 Kabel zum externen Trafo
- 8 Duschkopf(nicht im Lieferumfang)

Optional:



Remote-Control für Sensor-Steuerungen Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung	40 34154 01393 3	Zb 073
---	------------------	--------

*
Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a. eingesetzt werden.

 **Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC**
 zum Betrieb bis 2 Armaturen
 150 x 110 x 70 mm;
 Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
 Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
 Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
 (Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
 - mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik, Edelstahlplatte, integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutzta

Wasserfluß solange der Sensor aktiviert ist. Nach dem Verlassen des Sensorbereiches (bis ca. 70 cm) stoppt der Wasserfluß mit einer einstellbaren Nachlaufzeit von 0,25 Sekunden bis 7,75 Sekunden. Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten. Einstellung von Nachlaufzeit, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.

UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in 3/4" AG, Messing-Verschraubung.

Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W; 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
 Stand Januar 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
 Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Lieferung: ab Werk.
 Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
 Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
 Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
 Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta

UP-Einbaukasten mit Magnetventil; externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:
 Duscharmaturen, Zuleitungen
 Batterie



LOTZ Exim Trading
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
 Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
 - Für Sie und unsere Umwelt !