



**Stammblatt**




**Ausschreibungstext**

**LOex Piezo-Inox Ponea BA**  
Edelstahl (AISI304/DIN1.4301)-Standarmatur, mit Piezo-Tasterelektronik, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, Festprogramm, Legionellenspülung: ext.Batteriefach f. 4x1,5VAA-Alkalibatterien oder ext. 24V-DC-Trafo  
- VE-Wasser geeignet - siehe unten\*

Betriebsversion/  
EAN-Nummer

Artikelnummer

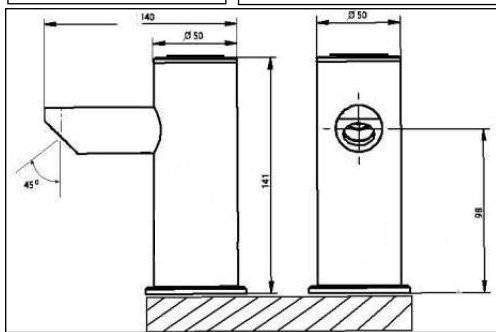

Ausladung	140 mm
Höhe ab WT Standard	141 mm
Extra Hoch	291 mm
Ext 30	171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT	98 mm
Extra Hoch	248 mm
Ext 30	128 mm
Basisdurchmesser	50 mm
Anschluß	3/8" AG

Batteriebetrieb

40 34154 01583 8	PONESBAii140_BA
40 34154 01584 5	PONESBAii140_BA_EXT
40 34154 01585 2	PONESBAii140_BA_EXT30



**LOex Piezo-Inox Ponea MI**  
Edelstahl(AISI304/DIN1.4301)-Standarmatur, mit Piezo-Tasterelektronik, Luftsprudler; Mischbatterie mit individuell verstellbarer Mischeinrichtung; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, Festprogramm, Legionellenspülung; ext.Batteriefach f. 4x1,5VAA-Alkalibatterien oder ext. 24V-DC-Trafo

Ausladung	140 mm
Höhe ab WT Standard	141 mm
Extra Hoch	291 mm
Ext 30	171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT	98 mm
Extra Hoch	248 mm
Ext 30	128 mm
Basisdurchmesser	50 mm
Anschlüsse	3/8"AG

Batteriebetrieb

40 34154 01589 0	PONESBAii140_MI
40 34154 01590 6	PONESBAii140_MI_EXT
40 34154 01591 3	PONESBAii140_MI_EXT30



**Optional:**  
**Remote-control Zb 073 P**  
zum Aktivieren des Legionellenspülprogramms bzw. zum Adaptieren der Parameter der Elektronik.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Standarmatur mit Piezo-Tasterelektronik, Festprogramm, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil; ext.Batteriefach f. 4x1,5VAA-Alkalibatterien oder ext. 24V-DC-Trafo  
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung Rückflußverhinderer, Zugangsfilter  
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa  
Durchflußmenge 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)  
Typ: **LOex Piezo-Inox Ponea ES**

\*  
Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen, erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Juli 2020

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, ohne Batterien  
Optional: Fernbedienung zur Elektronikadaption.

Lieferung: ab Werk.



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!