






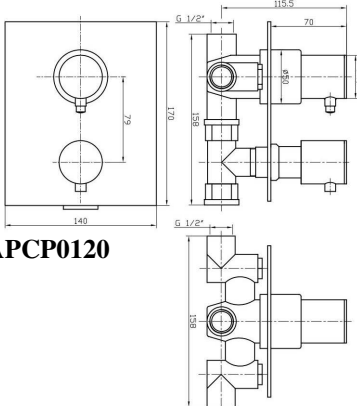


Stammblatt

		<p>Ausschreibungstext UP-Wandarmatur mit Piezotaster in Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt, Luftsprudler, Rosette; Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuer- elektronik mit Legionellenspülprogramm; für Nieder- voltnetzbetrieb 24VDC; Kugelventil zur Mengenregul- ierung; 24V-Trafo.</p>		<p>Betriebsversion/ EAN-Nummer</p>	<p>Artikelnummer</p>
		<p>Ausladung</p>	<p>170 mm 250 mm</p>	<p>40 34154 01389 6 40 34154 01390 2</p>	<p>NINPSLU17_BA NINPSLU25_BA</p>
<p>1 Wasserzuführung 2 Kabel zum externen Trafo 3 Wandauslauf 1/2"25mm Anladung 4 Piezotaster 5 Waschdeckel 6 Einbaukasten mit Magnetventil, Fitting, Kugelventilabsperrung 7 Elektrotrafo mit Elektronik 8 Rosette</p>		<p>Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm Edelstahl-Einbaukasten 155 x 155 x 82 mm Anschluß 1/2"AG</p>			

	<p>Mischer 1/2" Zb 004 2</p>	<p>Mech. Vormischer 1/2" mit Temperaturverstellung mittels fixierbarer Rändelschraube; Messing ver- chromt, DN 15; RüVe KW/WW, Zu- u. Abgänge in einer Ebene.</p>	<p>40 34154 00998 1</p>	<p>Zb 004 2</p>
	<p>Anschlüsse</p>	<p>1 x 1/2"ÜM, 2 x 1/2"AG</p>		
<p>Maße</p>	<p>58 x 67mm</p>			

	<p>Mischung über Thermostat Zb 004 TH H</p>	<p>Thermostat-Mischer, DN 15, mit Verbrühschutzstaste; Befestigungsflansch</p>	<p>40 34154 00630 0</p>	<p>Zb 004 TH H</p>
	<p>Anschlüsse</p>	<p>2 x 1/2" AG 1 x 1/2" AG</p>		

		<p>LOex Man-Inox APCP0120 Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung, Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte, Unterputz</p>	<p>40 34154 01117 5</p>	<p>APCP0120</p>
		<p>Anschlüsse in 1/2" Platte 140x170mm</p>		

Optionale Remote-Control Zb 073 P zum Adaptieren des Steuerprogramms und Aktivieren des Legionellenspülprogramms. Einstellbare Wasserlaufzeit von 2 - 62 Sekunden, Werkseinstellung 10 Sek. Wasserfluß kann durch wiederholtem Druck des Piezotasters gestoppt werden.



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen
150 x 110 x 70 mm;
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, Piezotaster, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler, Rosette. Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; optional externe Mischeinrichtungen (AP/UP). Integrierte Piezotastersteuerung; Festprogramm, Legionellenspülung; Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz, 24VDC Betriebsspannung; 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C. Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung
Typ: **LOex Nias P**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2019.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Armatur in Ausführung nach Wahl,
Einbaukasten mit Elektronik,
Magnetventil; Netzteilbox;
Kugelventil, Montageile,

Optional: Mischung nach Wahl.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.
*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !*