

ES IL616io20U VE DRF 7035 - ES Standventil für VE-Wasser - Dampfennenreinigungsfest

EAN 40 34154 02503 5

ES(V4A)-Standsäule mit Schwenkventil, pulverbeschichtet in RAL7035

Dampfennenreinigungsfest, WEK/WDC

Säulenhöhe 300 mm

U-Schwenkauslauf 200 mm, feste Schlauchtülle G1/2 D10-14 mm,

Gesamtausladung 300 mm

ES-Oberteil PTFE-Kegeldichtung bis 130°C; Drehgriff


Zugang/Befestigung: Gewindestutzen

G1/2 AG x 70 mm komplett (Sechskantmutter G 1/2, SW36)

Hahnloch 23 mm

Max. Plattenstärke 50 mm

Rosette 52 mm

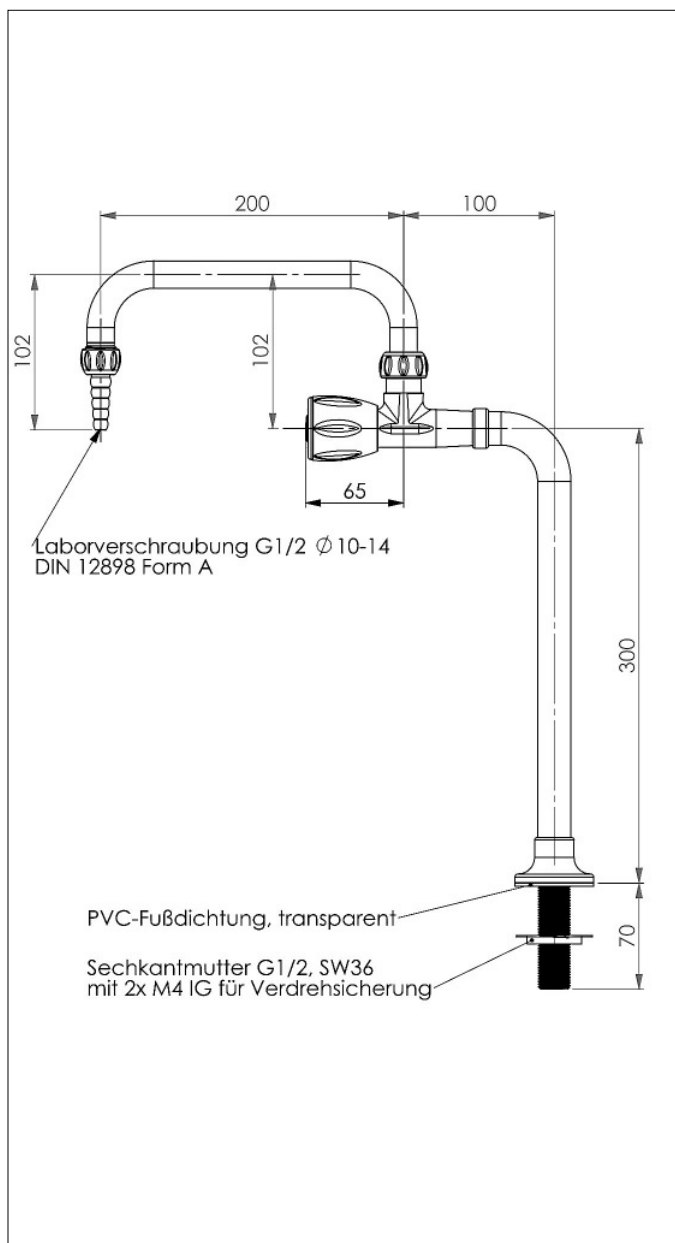

*Gut. Seit 1993 Kompetenz in Sensorarmatur-Systemen für den Arbeitsplatz.
Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.*