

Zb 004 DMS KJ

EAN 40 34154 01779 5

Mechanischer Vormischer/Mechanical premixer

mit Acrylgriff/Acryl-handle

auch zur Direktmontage auf Eckventil/to be mounted directly onto anglevalve

Messing, verchromt/chrome-plated brass

1 x 3/8"AG - WW/male - hot water

1 x 3/8"IG - GW/female - mixed water

1 x 3/8"ÜM - KW/capnut - cold water



Integrierte RüVe-Kartuschen für KW/WW/integrated check-valve cartridges for hot and cold water

Maße ü.a. ca. 105 x 69 x 45 mm/ measurements over all

2 Filtereinsätze für Eckventile 3/8"/ filter-caps to be inserted in angle-valves

1 Verbindungsflexschlauch, hochflexibel (HF) 3/8"ÜMx300x3/8"ÜM,

10bar; -15°C - 90°C; max. Biegeradius 25 mm/connection-flex-hose, high-flexible, with wap-nuts, max. bending-radius 25mm

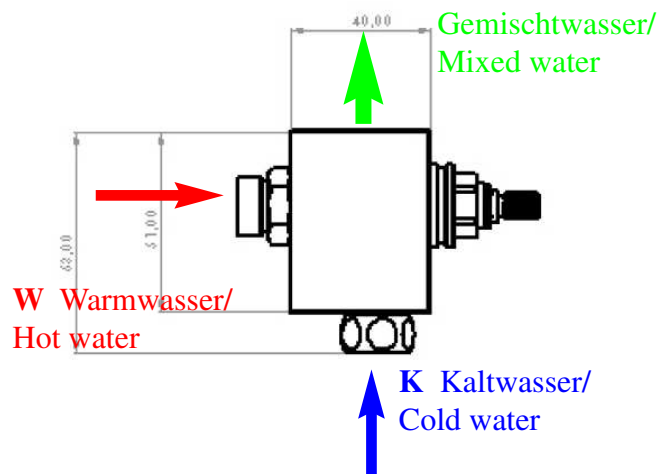

Aufbauschema
mit Magnetventil
/set-up scheme
with solenoid



Filtereinsätze für Eckventile
/filter-caps for angle-valves
Rückflußverhindererkartuschen
sind integriert
/integrated check-valve-cartridges

Gewicht des Mixers 0,47 kg

/weight of mixer

Gesamteinheit

mit Schlauch 0,54 kg

/weight of mixer with flexhose

Eckventil bauseitig
/angle-valves not included