


FS E4Ho FTS24_VE MV 4 - Fußwasserschalter-Set mit VE-Wasser-Magnetventil EAN 40 34154 02355 0

für VE-Reinigungsbrausen, VE-Auslaufarmaturen

bestehend aus -


Zb 025 FTS Fußschalter

EAN 40 34154 02172 3
Schlagfestes Thermoplastgehäuse (B 77 x H 49 x T 123 mm)
in RAL9006
Pedal ABS Thermoplast RAL 9005
Gew. 440gr
Zuleitungskabel 2000 mm, 5,5 mm Dm, abisoliert, verzinkt
IP67 (IEC/EN 60529)
Umgebungstemperatur - 25° - + 60°C
Betriebsspannung 24VDC
Schaltelement Wechsler (NO/NC)
Sprungschaltglied

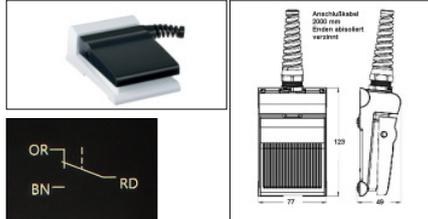

E4H FTS 24 Steuerelektronikbox


EAN 40 34154 02173 0
Steuerung für Fußwasserschalter mit integriertem Netzteil
Eingang 230VAC 50 Hz
Betriebsspannung 24VDC
Jumper zum Umstellen der Betriebsmodi
PG-Verschraubungen für Fußschalterkabel,
Anschlußkabel für Magnetventil ca. 500 mm,
Schukowinkelsteckerkabel ca. 1500 mm
Box 75 x 110 x 65 mm
IP66

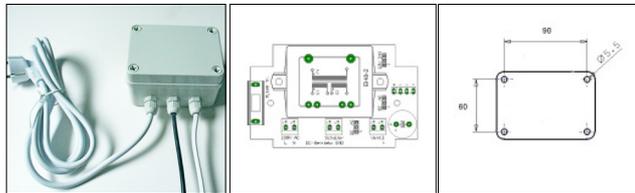

Zb 016 ES BK

Magnetventil, stabil, WDC

2/2-Wege, NC, servogesteuert, DN 10
Dichtwerkstoff NBR
Gehäuse Edelstahl
Anschluß 2x 1/2" IG
Spannung 24VDC
Leistungsaufnahme 3,4 W
Deckel aus Polyamid
Druck 0,2 - 10 bar
KV 1.90 m³/h
Mediumtemperatur 0°C - 50°C
Umgebungstemperatur max. 50°C
mit Gerätesteckdose
Einbaulage beliebig
2 x ES-Doppelnippel 2x 1/2" AG

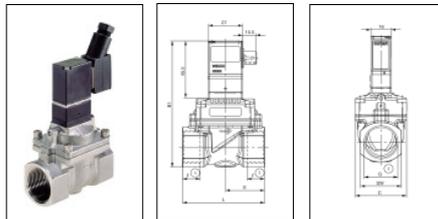

B1 101
L 65

C 40 mm

Alternativ:

Externes ES-Optosensor-Set
Piezotaster-Set



Armaturenbeispiele - für VE-Wassernutzung



ES-Pendelbrause hoch
nieder



Laborarmatur Edelstahl
Kunststoff



Edelstahl Stand
Wand