German Design Award NOMINEE

LOTZ Exim Trading

PR57102CRBii200 19 BA THF - AP-Wand-Sensorarmatur, ohne Mischung, Batteriebetrieb

EAN 40 34154 02518 9

PR57100CRBii200 30 BA THF - AP-Wand-Sensorarmatur, ohne Mischung, Batteriebetrieb

EAN 40 34154 02519 6

AP-Sensorwandarmatur, ohne Mischung, Batteriebetrieb

Elektronisches AP-Wand-Auslaufventil mit integrierter Optoelektronik für Batteriebetrieb.
Für kaltes- oder vorgemischtes Wasser, mit integriertem Absperrventil.
Integrierter Batteriehälter mit Lithiumbatterie 3V CR123A. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr.
Bei Stromunterbrechung oder niedriger Spannung der Batterie (LED blinkt), schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung wieder reaktiviert.
Automatische Sicherheitsabschaltung nach 30 Sekunden Dauerlaufzeit.
Hygienespülfunktion - 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 1,9 l/min bzw. 3,0 l/min.
Hält im Rahmen thermischer Legionellenspülungen Temperaturen bis zu 75°C bis 30 Minuten stand.

Werkstoff Körper:	bleifreies Messing, verchromt
Werkstoff Abdeckkappe:	eingespritztes Metall
Anschluß	G 1/2" AG
Ausladung - Auslassöffnung	200 mm
Auslauflänge:	257,5 mm
Durchflussmenge:	1,9 l/min (PR57102Bii200 19 BA) bzw. 3.0 l/min (PR57100Bii200 30 BA) ab 2 bar
Laufzeit:	7 Sekunden (voreingestellt)
Empfohlener Betriebsdruck:	1 bis 5 bar
Grenzfunktionsdruck:	0,5 bis 8 bar
Betriebsgrenzbedingungen des Wassers:	75°C / 30 min.



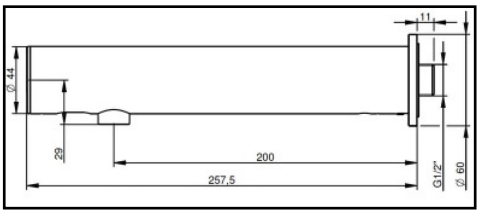

Empfohlene Installationshöhe mindestens 30 cm über dem Boden des Waschbeckens.

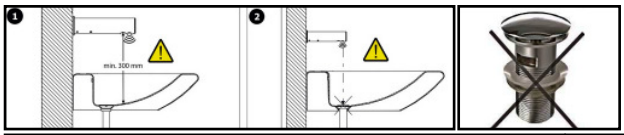

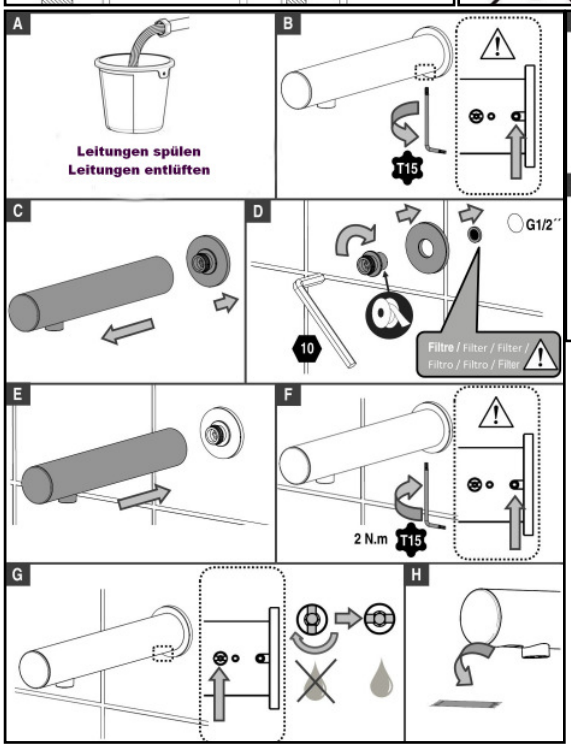

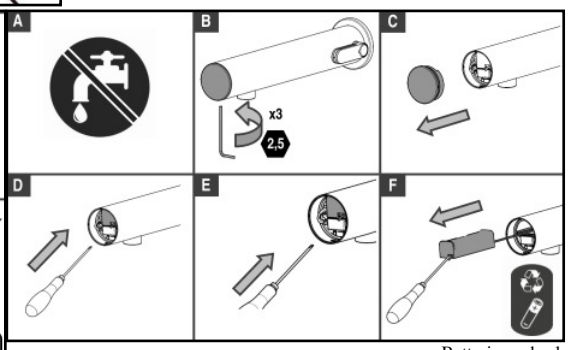

Batteriewechsel

Wegen unterschiedlicher Wasserqualitäten ist die regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Zugangsfilters und Perlators empfohlen. Ebenso sollten regelmäßig alle Anschlüße und Schraubverbindungen überprüft und nachgezogen werden.
Die Reiniung der Oberflächen sind ausschließlich mit Wasser, Lappen, milden Reinigungsmittel durchzuführen.

Keine aggressiven
- abrasiven, sauren oder ammoniakhaltige -
Mittel verwenden.

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Stand Dez. 2023
Datenblatt_Man_PR57100-102CRBii200 BA THF_12_23_01