




Stammbrett

Einbauversion DMK

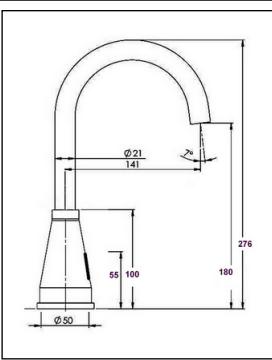

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur, Messing verchromt,
mit dreh- u.feststellbarem Bogenauslauf,
Strahlregler, Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
in die Armatur integrierter Elektronik
(Donau/E8A, Weser/E9A).

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "Loex Donau", E8
- externes Steckernetzteil - 12VDC

B

40 34154 02639 1 TG2ME8ASNMG14ii141_DMK Cr

Ausladung

141 mm

C

Höhe Auslassöffnung ab WT

180 mm

- interne Elektronik "Loex Donau", E8

Gesamthöhe ab WT

276 mm

- externer MWTrafo - 12VDC

40 34154 02641 4 TG2ME8AMWMG14ii141_DMK Cr

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "Loex Weser", E9
- externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)

E

40 34154 02642 1 TG2ME9ABMG14ii2141_DMK Cr

Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt

RAL 3001

Tiefschwarz matt

RAL 9005

Grau matt

RAL 7035

Edelstahlfinish o.a.



Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in
Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter
und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Steckernetzteil für Loex Donau 12VDC, E8

B


IP68-Anschluß

MWTrafo für Loex Donau 12VDC, E8
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

C

Batteriecontainer, E9
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

E



DMK-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
ZugangsfILTER f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
auch Einzelstücke
gegen Mehrpreis möglich.

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Jan 2026

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preissetzung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett.

EU-UStID: DE111985600

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt od. pulverbeschichtet(Preis a.A.)elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

Armaturintegriert -

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

Energieversorgung -

- Steckernetzteil(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladaptor

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer(rund od. eckig) für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau

- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: Loex Tonga2M

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenige, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !