




Stammbrett

Einbauversion DMK

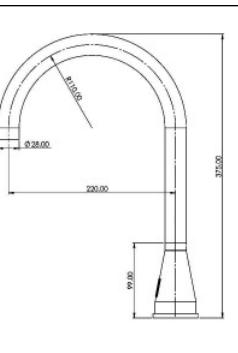

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur, Messing verchromt, mit
dreh- u.feststellbarem Bogenauslauf,
Strahlregler*.Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert - mit in die
Armatur integrierter Elektronik
(Donau/E8A, Weser/E9A).

- dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
Ausladung 220 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 236 mm
Gesamthöhe ab WT 375 mm

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

40 34154 02072 6 TG2ME8AST91ii22 5_DMK

- interne Elektronik "Loex Donau", E8
- externes Steckernetzteil - 12VDC

B

40 34154 02073 3 TG2ME8AMT91ii22 5_DMK

- interne Elektronik "Loex Donau", E8
- externer MW Trafo - 12VDC

C

40 34154 02073 3 TG2ME8AMT91ii22 5_DMK

- -

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min
a.A. gegen Mehrpreis.

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "Loex Weser", E9
- externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AA Batterien)

E

40 34154 02074 0 TG2ME9ABT91ii22 5_DMK



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt
Tiefschwarz matt
Leichtgrau matt
Edelstahlfinish

RAL 3001
RAL 9005
RAL 7035

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in
Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter
und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8

IP68-Anschluß

MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß

Klettband- od. Schraubbefestigung

Batteriecontainer, E9
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß

Klettband- od. Schraubbefestigung



DMK-Mischer-Modul-Set
Magnventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil(bauseitig)

B Armatursockel - in den Ausführungen

- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm

Stichmaß 28 mm

Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm

Zuleitungen -

Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 500 mm

E8/E9 Kabel zur Energieversorgung ca. 600 mm

Kabel zum Magnetventil ca. 500 mm

C

Durchflussmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **Loex Tonga2**

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt od. pulverbeschichtet(Preis a. A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

Armaturintegriert -

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

- Energieversorgung -

- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladaptor

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1m5 AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser
Durchflussmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.
Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **Loex Tonga2**

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
auch Einzelstücke
gegen Mehrpreis möglich.

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Jan 2026

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preissetzung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett.

EU-UStID: DE111985600



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenige, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !