LOTZ Exim Trading

LOex Tonga2 T92M

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt — Einbauversion DMK

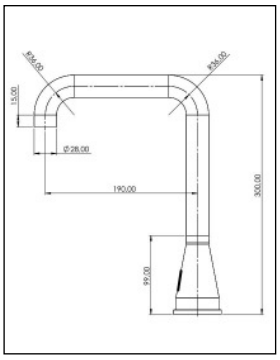

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur, Messing verchromt; mit dreh- u.feststellbarem HU-Auslauf, Strahlregler*.Optosensor.
Für vorgemischtes Wasser(UT-Mischer).
Elektronisch gesteuert - mit in die Armatur integrierter Elektronik (Donau/E8A, Weser/E9A).

- dreh- u. feststellbar (Abb.)	ii
Ausladung	190 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT	235 mm
Gesamthöhe ab WT	300 mm

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min a.A. gegen Mehrpreis.

Betriebsversion/ EAN-Nummer — Artikelnummer

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 — **B**
  - externes Steckernetzteil - 12VDC

40 34154 02075 7 TG2ME8AST92ii19 5_DMK

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 — C
  - externer MW Trafo - 12VDC

40 34154 02076 4 TG2ME8AMT92ii19 5_DMK

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9 — **E**
  - externerBatteriecontainer(für 4x1,5 AABatterien)

40 34154 02280 5 TG2ME9ABT92ii19 5_DMK

Alternativen in Pulverbeschichtung
Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Signalrot matt	RAL 3001
Tiefschwarz matt	RAL 9005
Leichtgrau matt	RAL 7035
Edelstahlfinish	

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC, E8 — **B**

IP68-Anschluß

MWTrafo für LOex Donau 12VDC, E8 — **C**
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

Batteriecontainer, E9 — **E**
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung



DMK-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Armatursockel - in den Ausführungen

- dreh- u.feststellbar	(ii)
Basisdurchmesser	54 mm
Stichmaß	28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.	50 mm
Zuleitungen -	
Flexschlauch 3/8"ÜM	ca. 500 mm
E8/E9 Kabel zur Energieversorgung	ca. 600 mm
Kabel zum Magnetventil	ca. 500 mm

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish auch Einzelstücke gegen Mehrpreis möglich.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt d. pulverbeschichtet(Preis a.A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Strahlregler.
Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.
Die elektronischen Steuersysteme -
Armaturintegriert -
- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),
- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
- Energieversorgung -
- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladaptor
- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß
- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -
- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.
Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
Typ: *LOex* **Tonga2**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USt-ID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !