




LOex Tonga2 T91M

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stamtblatt

Einbauversion DMK

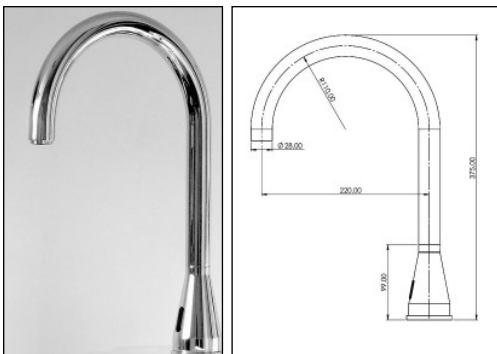

Ausschreibungstext

Berührunglose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur, Messing verchromt, mit dreh- u. feststellbarem Bogenauslauf, Strahlregler*. Optosensor. Für vorgemischtes Wasser (UT-Mischer). Elektronisch gesteuert - mit externer (Rhein/E7A) oder in die Armatur integrierter Elektronik (Donau/E8A, Weser/E9A).
 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii
 Ausladung 220 mm
 Höhe Auslassöffnung ab WT 236 mm
 Gesamthöhe ab WT 375 mm

Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer

| für 12V Niedervolt-Netzbetrieb - | |
|---|----------|
| - externe Elektronikbox "LOex Rhein", - integrierter Trafo - 12VAC | A |
| 40 34154 02307 9 TGM2E7AT91ii22A5_DMK | |
| - interne Elektronik "LOex Donau", - externes Steckernetzteil - 12VDC | B |
| 40 34154 02072 6 TG2ME8AST91ii22 5_DMK | |
| - interne Elektronik "LOex Donau", - externer MW Trafo - 12VDC | C |
| 40 34154 02073 3 TG2ME8AMT91ii22 5_DMK | |
| für 6V Niedervolt-Netzbetrieb - | |
| - interne Elektronik "LOex Weser", - externes Steckernetzteil - 6VDC | D |
| 40 34154 0283 6 TG2ME9AST91ii22 5_DMK | |
| für Batteriebetrieb - 6VDC | |
| - interne Elektronik "LOex Weser", - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA-Batterien) | E |
| 40 34154 02074 0 TG2ME9ABT91ii22 5_DMK | |

*Sparstrahlregler bis 6 Ltr/min a.A. gegen Mehrpreis.



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Farbtöne in obigen Abbildungen nicht verbindlich.

Signalrot matt RAL 3001
 Tiefschwarz matt RAL 9005
 Leichtgrau matt RAL 7035
 Edelstahlfinish

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom (DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung - für Donau und Weser Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073



| | | |
|--|--|----------|
| | Elektronikbox LOex Rhein 12VAC 94x94x56mm inliegender Trafo, Netzkabel | A |
| | Steckernetzteil für LOex Donau 12VDC | B |
| | Steckernetzteil für LOex Weser 6VDC IP68-Anschluß | D |
| | MWTrafo für LOex Donau 12VDC IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung | C |
| | Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung | E |

| | |
|---|------------|
| Armatursockel - in den Ausführungen | (ii) |
| - dreh- u. feststellbar | |
| Basisdurchmesser | 54 mm |
| Stichmaß | 28 mm |
| Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. | 50 mm |
| Zuleitung - | |
| Sensorkabel | ca. 500 mm |
| Flexschlauch 3/8"UM | ca. 500 mm |
| Andere Zuleitungslängen auf Anfrage. | |

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt od. pulverbeschichtet (Preis a. A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; mit dreh- u. feststellbaren Ausläufen, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

- Armaturintegriert -

- LOex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- LOex Weser[E9A] (6VDC, 2 W) -

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

- Energieversorgung -

- Steckernetzteile (12VDC bzw. 6VDC) mit IP68-Anschluß

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien

Extern der Armatur -

- LOex Rhein [E7A] mit internem Trafo 12VAC, 5,6 VA.

Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung;

mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein

- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestflußdruck ca. 0,3bar.

Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.

Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **LOex Tonga2**

| | |
|--|--|
| | DMK-Mischer-Modul-Set Magnetventil Mischung über DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW Zugangsfilter f. Eckventile Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil Eckventil (bauseitig) |
|--|--|

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish auch Einzelstücke gegen Mehrpreis möglich.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt !