

MKE4HFSTS24KJ134io18 DMK_MK-Fußwasserschalter Mischset - Standventil mit 24VDC-Fußschalter, UT-Mischer


EAN 40 34154 02175 4

bestehend aus -

MB33KJ134io18 4 Standventil mit Schwenkauslauf,

EAN 40 34154 02028 3


Messing, verchromt; Einrohrzulauf;
Ausladung 180 mm, Luftsprudler
Höhe Auslassöffnung ab WT 224 mm
Gesamthöhe ab WT 245 mm
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmass 30 mm

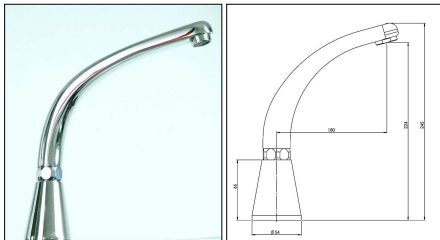

Zb 025 FTS Fußwasserschalter

EAN 40 34154 02172 3

Schlagfestes Thermoplastgehäuse (B 77 x H 49 x T 123 mm)
in RAL9006
Pedal ABS Thermoplast RAL 9005
Gew. 440gr
Zuleitungskabel 2000 mm, 5,5 mm Dm, abisoliert, verzinkt
IP67 (IEC/EN 60529)
Umgebungstemperatur - 25° - + 60°C
Betriebsspannung 24VDC
Schaltelement Wechsler (NO/NC)
Sprungschaltglied

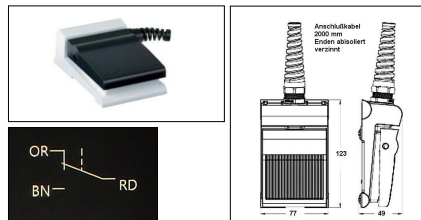

Zb 016 8 24

Magnetventil, mono-stabil, 24VDC

EAN 40 34154 02004 7

Flachsteckerfahnen
Gehäuse Kunststoff
Anschluß 2x3/8"AG
Spannung 24VDC
Leistungsaufnahme 6,3 W
Druck 0,2 - 10 bar
Durchflußmenge ca. 22 Ltr/min/3bar FD
Mediumtemperatur 0°C - 50°C
Umgebungstemperatur max. 50°C




L ü.a. 62 mm
H ü.a. 62 mm
B ü.a. 39 mm

Mischer montiert mit Magnetventil
Eckventil bauseitig

Zb 004 DMK JS Mischer

EAN 40 34154 01779 5

Mechanischer Vormischer zur Direktmontage auf Eckventil
Messing, verchromt; mit Kunststoffeinstellgriff
1x3/8"AG; 1x3/8"UM; 1x3/8"IG
RüVe KW/WW
2 Filtereinsätze 3/8" für Eckventile
1 Verbindungsflexschlauch 3/8"UMx300x3/8"UM
L ü.a. 102 mm
H ü.a. 67 mm
B ü.a. 46 mm

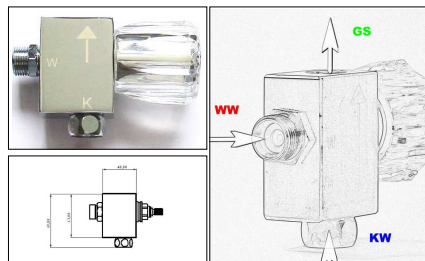

E4H FTS 24 Steuerelektronikbox

EAN 40 34154 02173 0

Steuerung für Fußwasserschalter mit integriertem Netzteil
Eingang 230VAC 50 Hz
Betriebsspannung 24VDC
Jumper zum Umstellen der Betriebsmodi
PG-Verschraubungen für Fußschalterkabel,
Anschlußkabel für Magnetventil ca. 500 mm,
Schukowinkelsteckerkabel ca. 1500 mm
Box 75 x 110 x 65 mm
IP66

