




LOex Nias S SL W00

Elektronische Selbstschluß-Wandarmatur, externer Rundsensord, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Einbauversion DMK



Ausschreibungstext

Selbstschluß Wand-/Decken-Armatur mit versenkter Auslauföffnung, Luftsprudler; Messing, verchromt; für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externe Rundsensorelektronik

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

erforderliche Mindesteinbautiefe 150 mm
Befestigungsbohrung 44 mm

Anschluß Flexschlauch 450 mm x 3/8"ÜM


Luftsprudler Durchflußmenge 6 Ltr/min

40 34154 02150 1 NISL7W0045R5_DMK

nur Auslauf
40 34154 00845 8 W00

Einbauszene von hinten

Wandebau

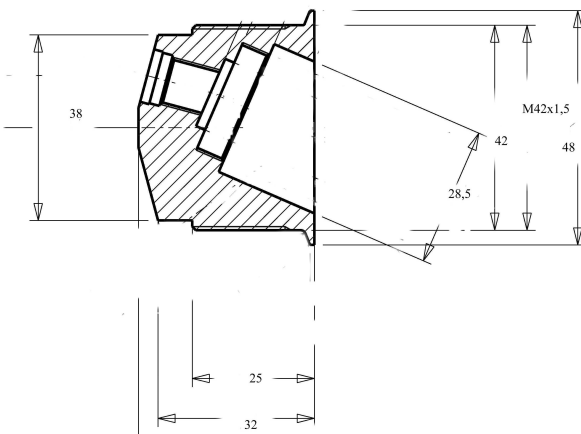


DMS-Mischer-Modul-Set

Magnetventil
Mischung über



DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfiler f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.



Rundsensord mit integrierter Elektronik
M34x1,
Mindesteinbautiefe 45 mm
Kabel zu Energie und Magnetventil ca. 500 mm



Wandarmatur, starr, Messing verchromt ; Luftsprudler; für vorgemischtes Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensord (R) Kabel ca. 500mm; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 24VDC Betriebsspannung; externes Netzteil IP55; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; automat. Hygiene-spülprogramm; aktivierbar über Remote control.
Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil) bar Mindestflußdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Typ: **LOex Nias S SL W00**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2020.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600

Nicht inbegriffen:
Zuleitungen und Fittings von Wandarmatur zu DMS Montageeinheit, lieferbar auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt!